

Инструкция для настройки PPPoE подключения на маршрутизаторах JETON TECH

Моделей: AX3000AIR, AC1200AIR

ООО Ярнет

Редакция от 17.03.2026

Содержание

1. Характеристики	3
2. Подключение маршрутизатора	4
3. Вход в WEB-интерфейс	5
4. Настройка	6
4.1 Расширенная настройка	6
5. Настройка беспроводной сети	8
6. Изменение настроек DHCP	9
7. Проброс портов.....	10
8. Reset	12
9. IPv6	13

При включении нового роутера он загружает стандартные настройки:

Имя беспроводной сети	Jeton AX3000AIR _XXXX
Пароль беспроводной сети	Указан на обороте роутера (на заводской наклейке)
Адрес маршрутизатора	192.168.131.1
Доступ на WEB-интерфейс	Логин / Пароль + Captcha

1. Характеристики

Характеристики моделей маршрутизатора по основным параметрам:

Модель	Стандарт беспроводной передачи	Частотный диапазон	Количество WAN/LAN-портов	Скорость портов
AX3000	802.11ac/n	2.4G/5G	4	1 Gbit/s
AC1200			4	1 Gbit/s

2. Подключение маршрутизатора

Маршрутизатор Jeton AX3000AIR вид сзади:



Кнопки и порты, слева направо:


- **Power** – вход для блока питания;
- **Reset/ WPS** – при нажатии на кнопку можно подключать новые устройства к Wi-Fi - сети без необходимости вводить пароль, при удержании 10сек роутер производит сброс к заводским настройкам;
- **WAN/LAN порты** – В этот порт подключается кабель от ООО «Ярнет», а также порты для подключения устройств локальной сети: компьютеров, ноутбуков, телевизоров, камер видеонаблюдения и т. д.

Подключите маршрутизатор к электросети. Для этого необходимо вставить блок питания в разъем **Power**, а затем подключить его в розетку.

Кабель от ООО «Ярнет» подключаем в любой из портов **WAN/LAN**, а компьютер подключите кабелем из комплекта в любой из портов **Ethernet**. Вы так же можете соединить Ваш компьютер с маршрутизатором по беспроводной сети, но для первоначальной настройки необходимо использовать проводное соединение.


3. Вход в WEB-интерфейс

Откройте интернет браузер и в адресной строке введите **192.168.131.1**

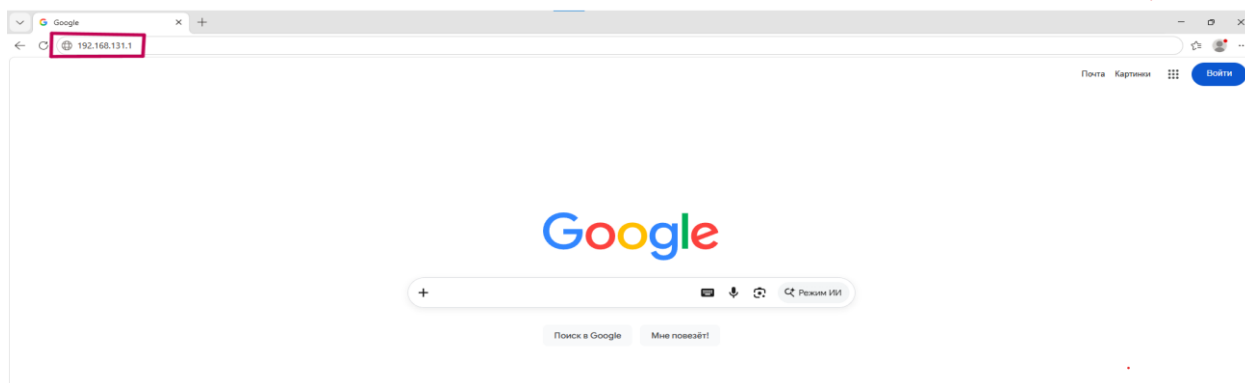

Должна открыться страница Веб-интерфейса маршрутизатора.


Открывается страница приветствия.

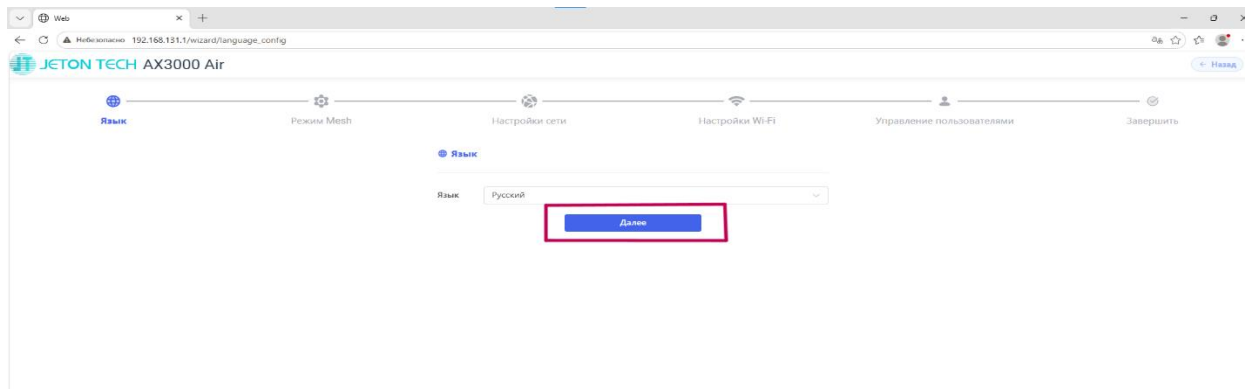


4. Настройка

4.1 Расширенная настройка

Нужно пройти в расширенный режим.

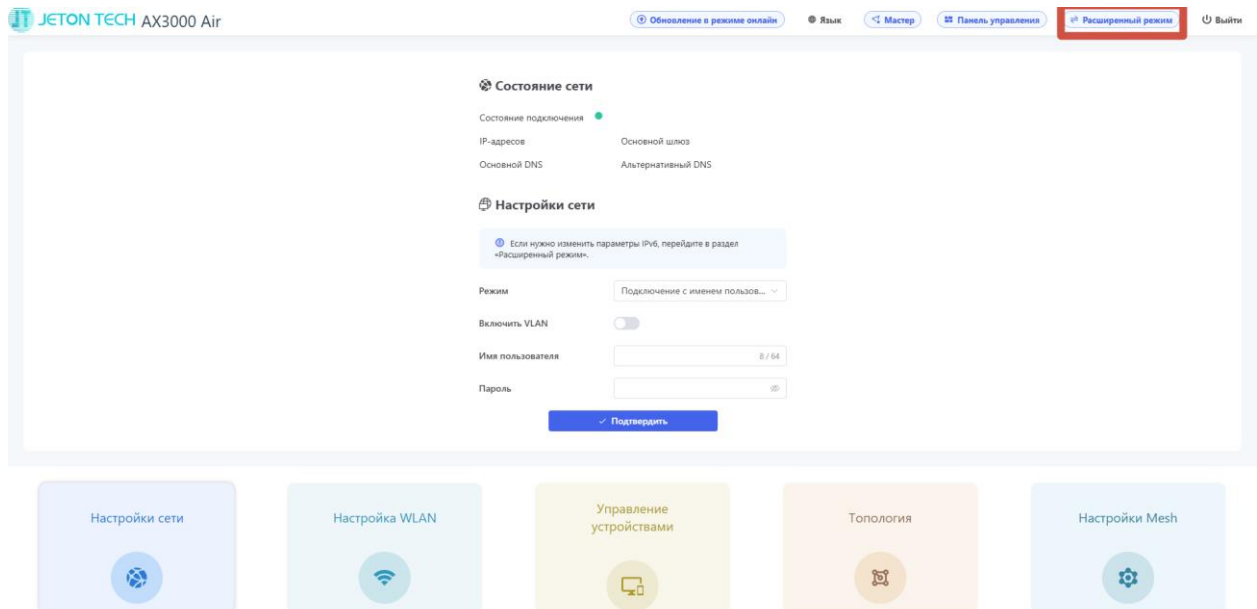

Выберите «Static», как указано на фото ниже. В выделенных полях укажите данные.

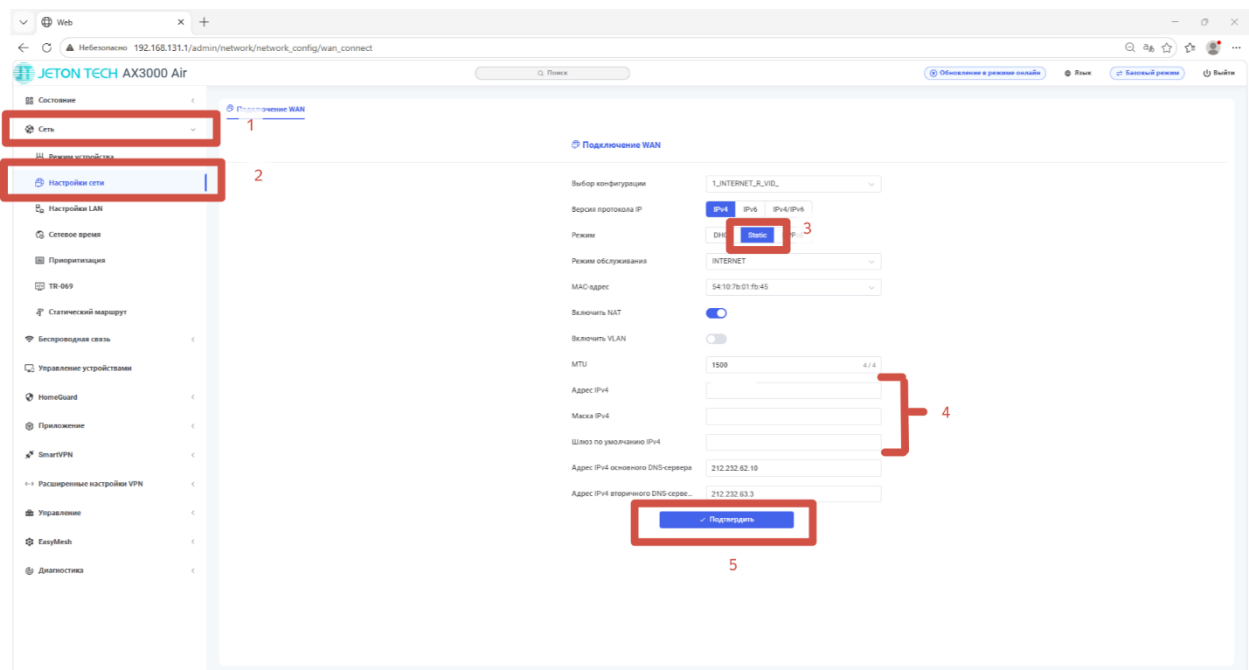

Настройка беспроводной сети.

В первой строке «Wi-Fi» укажите Имя сети - это имя будет видно всем устройствам поблизости, оно должно быть уникальным и состоять из латинских символов и/или цифр.

Во второй строке «Wi-Fi» укажите пароль - этот пароль для подключения устройств к Wi-Fi сети. Он должен состоять из латинских символов и/или цифр и длиной не менее 8.

Web 192.168.131.1/wizard/wifi_config

JETON TECH AX3000 Air

Язык Режим Mesh Настройки сети **Настройки Wi-Fi** Управление пользователями Завершить

Настройки Wi-Fi

Адаптивный Wi-Fi ☐

Wi-Fi 2,4 ГГц

Имя сети Wi-Fi Jeton AX3000 Air-01FB44 23 / 31

Пароль сети Wi-Fi 67646190 8 / 63

Синхронизировать пароль входа ☐

Wi-Fi 5 ГГц

Имя сети Wi-Fi Jeton AX3000 Air-01FB44-5G 29 / 31

Пароль сети Wi-Fi 67646190 8 / 63

Назад Далее

Если все настройки были выполнены верно, то Вы можете подключать устройства к маршрутизатору

Web 192.168.131.1/wizard/finish

Настройка завершена

Wi-Fi перезапускается, обратный отсчет: 113 секунд.

Возможно, понадобится заново подключить устройства к сети Wi-Fi после её перезагрузки.

После окончания обратного отсчета вы можете отсканировать QR-код ниже для удобного подключения.

Ниже указаны имя и пароль сети WLAN. Если боитесь забыть эту информацию, можно сделать снимок экрана.

Имя сети WLAN 2,4 ГГц	Jeton AX3000 Air-01FB44
Пароль сети WLAN 2,4 ГГц	67646190

Отсканируйте QR-код, чтобы подключиться к сети WLAN 2,4 ГГц

Имя сети WLAN 5 ГГц	Jeton AX3000 Air-01FB44-5G
Пароль сети WLAN 5 ГГц	67646190

5. Настройка беспроводной сети

Выберете пункт как указано на фото. После чего введите данные.

В первой строке укажите название сети - это имя будет видно всем устройствам поблизости, оно должно быть уникальным и состоять из латинских символов и/или цифр.

Во второй строке укажите пароль - этот пароль для подключения устройств к Wi-Fi сети. Он должен состоять из латинских символов и/или цифр и длиной не менее 8.


Настроить необходимо обе сети: 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi.

6. Изменение настроек DHCP

Изменять настройки DHCP необходимо только в случаях если:

- надо поменять IP-адрес, который он выдает;
- исключить IP-адрес из пула DHCP;
- создать статическую запись DHCP.

Для изменения пула IP-адресов DHCP заходим на вкладку как указано на фото.

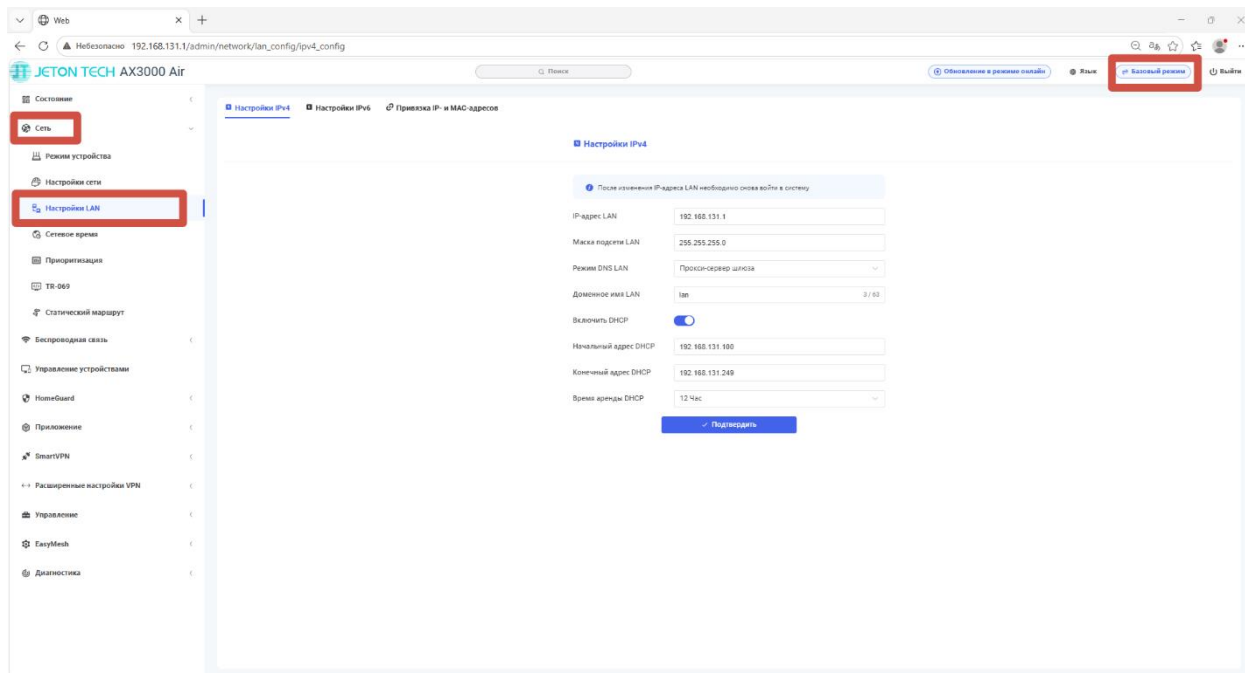

Сохраняете настройки.

7. Проброс портов

Проброс порта — это специальное правило в маршрутизаторе, которое разрешает все обращения извне к определенному порту и передает эти обращения на конкретное устройство во внутренней сети.

Разрешать к компьютеру вообще все подключения, то есть пробрасывать на него весь диапазон портов — плохая идея, это небезопасно. Поэтому маршрутизаторы просто игнорируют обращения к любым портам «извне». А «пробросы» — специальные исключения, маршруты трафика с конкретных портов на конкретные порты определенных устройств.

Открыть доступ извне можно в личном кабинете. Для этого необходимо:

- Зайти в личный кабинет на сайте ООО Ярнет (<https://yar-net.ru/>);
- Войти в учетную запись;
- Слева выбрать «**Настройки**»;
- В самом низу поставить галочку «**Разрешить доступ извне**»;
- Перезагрузить маршрутизатор.

Сохранить изменения

Изменить ФИО:

Если у вас изменился ФИО или другие паспортные данные, то пришлите нам главный разворот паспорта: (в остальных случаях это делать не нужно)

Выберите файл

Файл не выбран

Отправить заявку

Время сессии: 3 дня

☒ Разрешить доступ извне


Сохранить

Проброс портов используется преимущественно для:

- веб-серверов (почтовых, игровых или любых других);
- управления домашними/офисными IP-камерами;
- удалённого рабочего стола домашнего/офисного ПК.

Перед настройкой данной функции вам понадобится узнать номера портов и протокол — если это камера видеонаблюдения или настройка игрового либо почтового сервера, то номера необходимых портов и протокол должны быть указаны в документации к устройствам, либо на сайте разработчика оборудования или игровых, либо почтовых приложений.

Зайдите в пункт как указан на фото, далее в выделенной области введите данные.

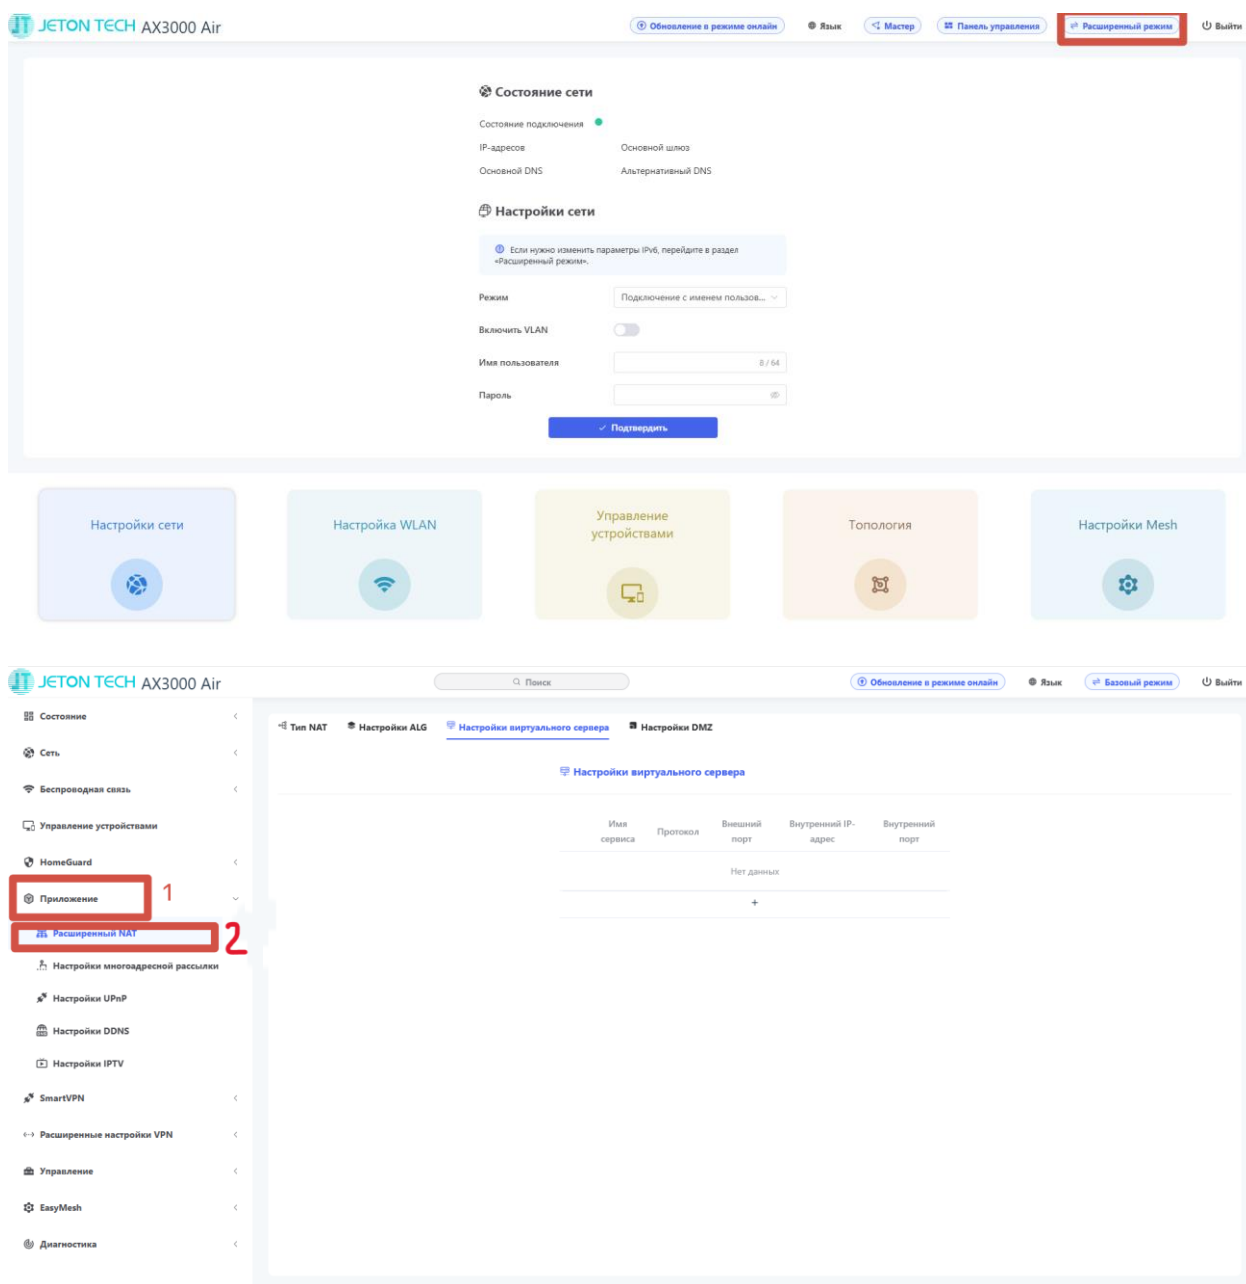


В поле «**Протокол**» выберите одно из значений (**TCP**, **UDP** или **ALL**) в зависимости от вашей задачи. Поле «**Внутренний порт**» можно оставить пустым, если мы открываем один порт. Запросы, приходящие на номер сервисного порта, уйдут на аналогичный номер внутреннего порта. Если необходимо получать запросы на один номер порта, а направлять — на другой, то укажите этот внутренний порт в зависимости от вашей задачи.

При успешных настройках запись появится в таблице.


8. Reset

Клавиша Reset предназначена для сброса маршрутизатора до заводских настроек. Для того, чтобы вернуть маршрутизатор к заводским настройкам необходимо нажать клавишу на 10-15 секунд. После чего необходимо настроить маршрутизатор, для настройки см. пункт 3-5.

Также маршрутизатор можно сбросить через WEB-интерфейс.

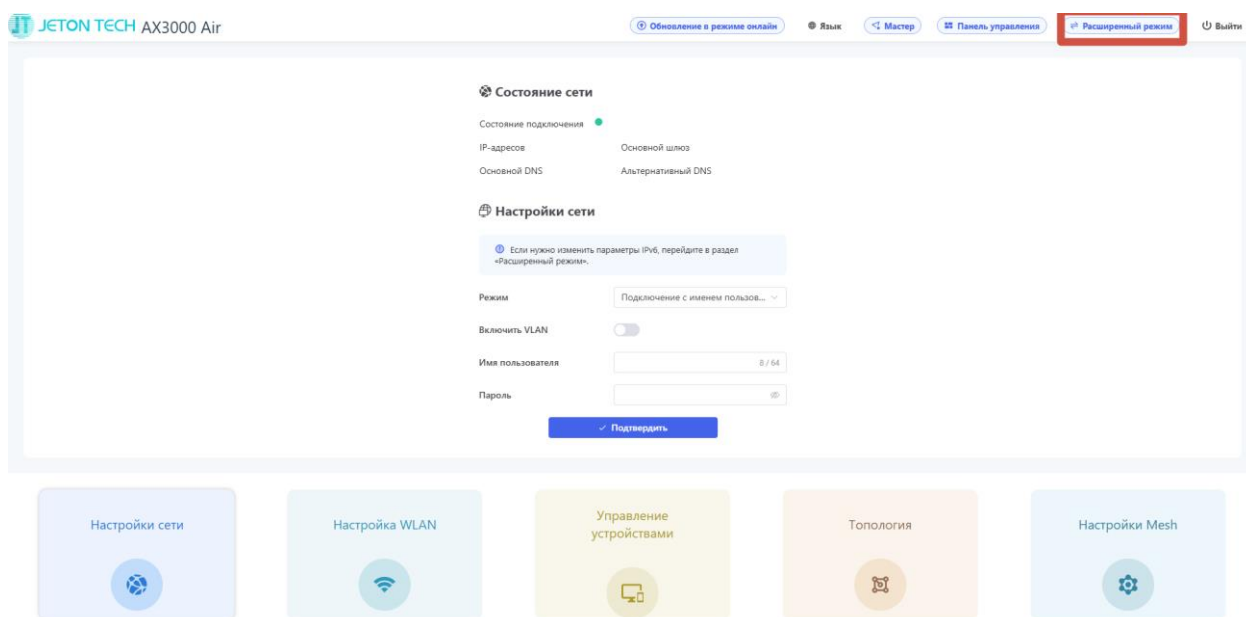


Далее нажимаем пункты по порядку.

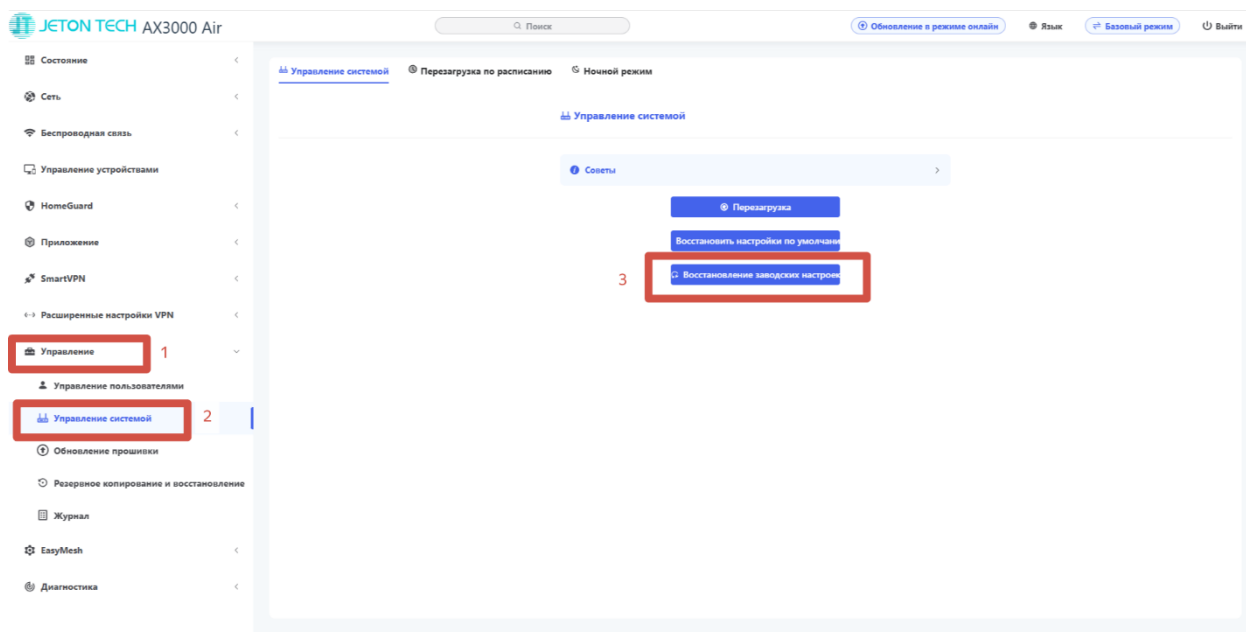

После чего необходимо настроить маршрутизатор, для настройки см. пункт 3-5.

9. IPv6

IPv6 (Internet Protocol version 6) — это последняя версия интернет-протокола, заменившая собой предыдущий стандарт IPv4. Он используется для связи и обмена информацией между компьютерами, серверами и устройствами в сети.

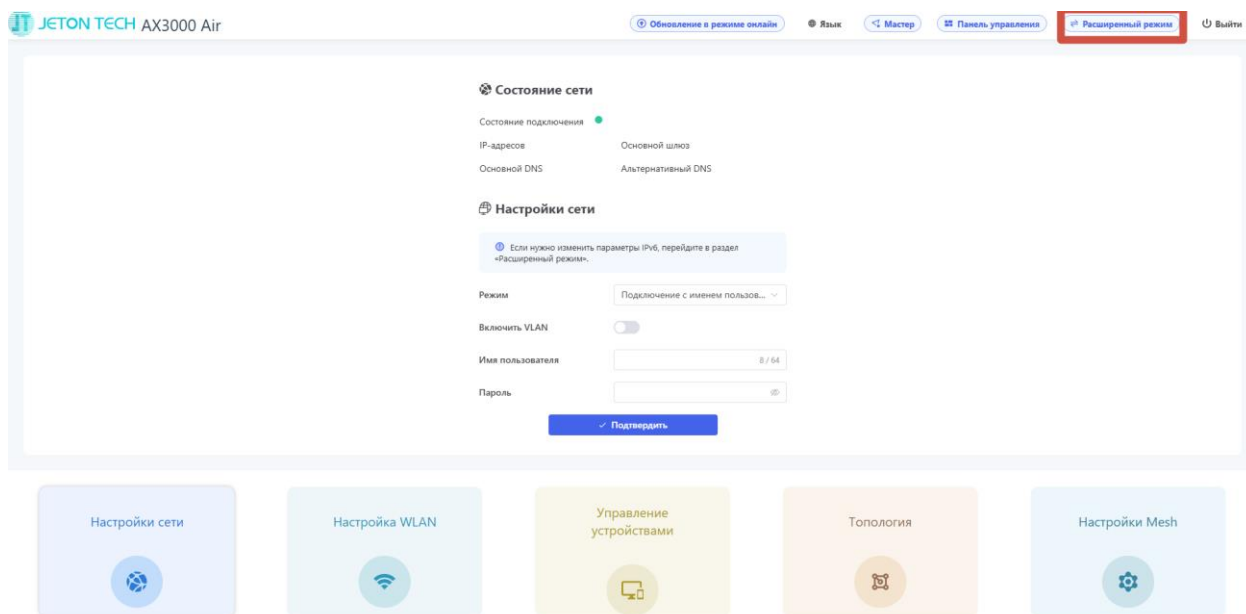

Далее нажимаем пункты по порядку.

